



Argon



Hélium



Nitrogén



Dinitrogén-oxid



Acetilén




Oxigén



Szén-dioxid

- (1)Cső alakú palacktest
- (2) Félgömb alakú fenék
- (3) Talp
- (4) Váll
- (5) Menetes nyakgyűrű
- (6) Szelepvédő sapka
- (7) Szelep

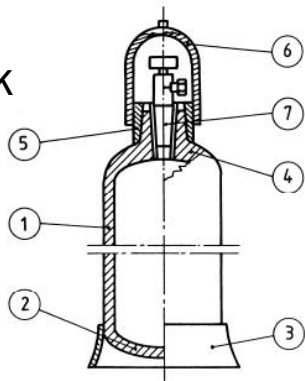

Gázipalack:
sűrített/nyomás alatt
folyadékban oldott/nyomás
alatt folyékony állapotban
tartott gázt tároló
nyomástartó edény. A
felhasználás a palackozástól
eltérő helyen történik.



UN 1049
Hidrogén, sűrített

Rendkívül tűzveszélyes gáz! Nyomás alatt lévő gázt távol tartandó! Tilos a dohányzás! Éghető anyagot csak akkor szabad a tűzotlani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető! Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető! Jól szellőző helyen tárolandó!

ADR 2.1F

VESZÉLY!

EK-szám: 215-605-7

Hidrogén 5.0

1,5 2 6 10 120 m³

Messer Hungarogáz Kft., 1044 Bp. Váci út 117.
Tel.: (1) 435 1100 www.messer.hu

Használat után zárja el a szelepet! Maradék nyomással kárjuk visszahozni! Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot!

1 UN szám
2 ADR szerinti UN számhoz tartozó megnevezés
3 Veszélyre és biztonságos használatra vonatkozó mondatok
4 Veszélyszimbólumok
5 Az anyag EU-n belüli hivatalos száma
6 Termék megnevezése, tisztasági fokozat
7 Töltet mennyisége
8 Gyártó, forgalmazó
9 Gyártói megjegyzés

Gázipalackok jelölése

- elsődleges jelölés a címke
- a váll színét szabályozza az MSZ-EN 1039-3 veszélytényező alapján
- a legfontosabb ipari gázok egyedi színjelöléssel rendelkeznek

Tulajdonságok	Váll színe	Példák
Mérgező és/vagy korrodáló	Sárga	ammónia, klór, arzén, fluor, CO, NO, SO2
Éghető (gyúlékony)	Vörös	H2, metán, etilén, N2 / H2 keverék
Oxidáló (gyújtó hatású)	Világoskék	oxigén-, dinitrogén-oxid keverék
Semleges	Élénk zöld	Kripton, xenon, neon, hegesztésnél védőgáz keverék, ipari célú sűrített/ szintetikus levegő